

**CROSA**  
SAFETY

**PROTEZIONE  
VISTA**



# CROSA

## **SOLUZIONI INTEGRATE PER GLI IMPIANTI INDUSTRIALI**

Crosa è sul mercato della distribuzione dal 1962 e dal 2001 è specializzata in componenti tecnici industriali: trasmissione di potenza, pneumatica, motoriduttori, lavorazione plastica a disegno, antinfortunistica e abbigliamento professionale personalizzato.

E' partner strategico di aziende operanti in molteplici ambiti della produzione industriale e collabora con marchi leader di mercato come SKF, Alfa Laval e SMC, di cui è concessionario ufficiale.

Un magazzino di 3000 mq fornito di oltre 70.000 referenze garantisce un tempestivo servizio di consegna e la certezza di poter ridurre in modo significativo i tempi di manutenzione.

Infine, la piattaforma e-shop, con recapito merce nelle 24h, completa l'offerta proposta ai clienti.



La **Divisione Safety**, in particolare, nasce dall'esperienza sviluppata negli anni fornendo dispositivi di protezione individuale ad aziende di primaria importanza, al cui fianco Crosa è cresciuta maturando l'attitudine alla specializzazione tecnica e all'innovazione continua, necessaria per tenersi al passo con le esigenze del mercato. Inoltre, la partnership con i top brand del settore e il costante aggiornamento formativo dei tecnici Crosa consente di garantire ai clienti un vero e proprio servizio di consulenza, che ottimizza tutti gli aspetti della fornitura per individuare la miglior soluzione possibile, in ottemperanza alle normative vigenti.

Ad integrazione della proposta commerciale, Crosa propone infine una serie di personalizzazioni logistiche e di prodotto, che vanno dal confezionamento delle divise aziendali alla personalizzazione dei capi, dal riassortimento del magazzino scorte alla preparazione di kit per il singolo dipendente per facilitare la distribuzione interna.





# INDICE

**Normativa ..... pag. 4**

**Quale tipo di protezione scegliere? pag. 5**

**Le nostre proposte ..... pag. 6**

**Prodotti per l'igiene ..... pag. 26**



## **NORMATIVA**

La regolamentazione degli occhiali da lavoro fa riferimento alle seguenti normative differenziate per ambito di impiego:


### **PROTEZIONE**

- EN166 – Protezione personale degli occhi. Specifiche
- EN175 – Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi
- EN165 – Vocabolario.
- EN167 – Metodi di prova ottici
- EN171 – Filtri infrarossi
- EN168 – Metodi di prova non ottici
- EN172 – Filtri solari per uso industriale
- EN169 – Filtri per la saldatura e tecniche connesse
- EN1731 Protettori degli occhi e del viso a rete
- EN170 – Filtri ultravioletti
- EN 379 – Specifiche per filtri automatici di saldatura
- EN 207 Protezione personale degli occhi – Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori dell'occhio per laser)
- EN 208 Protezione personale degli occhi – Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell'occhio per regolazioni laser)

### **MARCATURE**

La marcatura sui dispositivi di protezione individuale garantisce il rispetto delle normative vigenti e delle direttive in merito alla sicurezza sul lavoro.

Obbligatoria per legge, la marcatura è presente sia sulle lenti, per identificare la tipologia di gradazione, il produttore, la classe ottica, la resistenza meccanica e i requisiti aggiuntivi, sia sulla montatura per identificare il produttore, la normativa europea di riferimento e la resistenza meccanica.

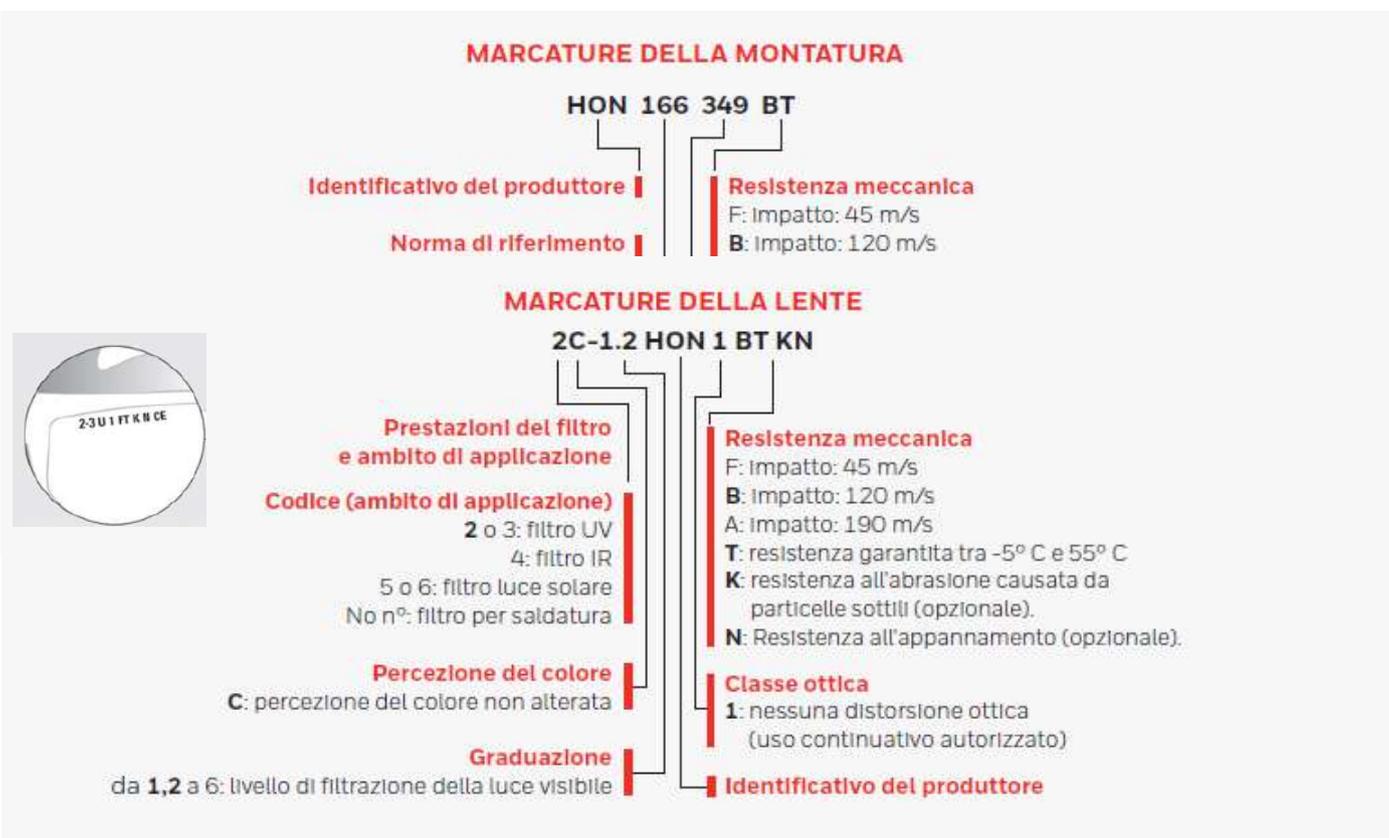



## PRESENTAZIONE E NORMATIVA

COLORE LENTE	MARCATURA LENTE	MATERIALE LENTE	APPLICAZIONE	CLASSIFICAZIONE
<b>INCOLORE</b>	2(C)-1.2 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 mm. VLT*: 92%	Polycarbonato (se non diversamente specificato)	Per utilizzo in ambiente chiuso	<b>EN 166</b> <b>EN 170</b>
<b>ARGENTO I/O</b>	5-1.7 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 mm. VLT*: 45%	Polycarbonato	Da utilizzarsi sia in ambiente chiuso che all'aperto per attenuare il bagliore della luce sia artificiale sia solare	<b>EN 166</b> <b>EN 170</b> <b>EN 172</b>
<b>GRIGIO TSR</b>	5-2.5 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 mm. VLT*: 22%	Polycarbonato	Per uso all'aperto quando la luce solare e il riverbero possono affaticare l'occhio.	<b>EN 166</b> <b>EN 170</b> <b>EN 172</b>
<b>GIALLO HDL</b>	2-1.2 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 400 mm. VLT*: 87%	Polycarbonato	Per un alta visibilità e un buon grado di contrasto in condizioni di scarsa luminosità	<b>EN 166</b> <b>EN 170</b>
<b>CAPPUCCINO</b>	5-2.5 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 mm. VLT*: 27%	Polycarbonato	Per uso all'aperto quando la luce solare e il riverbero possono affaticare l'occhio.	<b>EN 166</b> <b>EN 170</b> <b>EN 172</b>
<b>BLU A SPECCHIO</b>	5-2.5 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 mm. VLT*: 23%	Polycarbonato	Per uso all'aperto con riverbero intenso il rivestimento a specchio respinge la luce garantendo una migliore protezione	<b>EN 166</b> <b>EN 170</b> <b>EN 172</b>
<b>ARGENTO A SPECCHIO</b>	5-3.1 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 mm. VLT*: 12%	Polycarbonato	Per uso all'aperto con riverbero intenso. il rivestimento a specchio respinge la luce garantendo una migliore protezione	<b>EN 166</b> <b>EN 170</b> <b>EN 172</b>
<b>BLU COBALTO</b>	4-6 B-D.1.F VLT*: 1.5%	Vetro	Per radiazioni emesse da materiali incandescenti, come fornaci o fonderie Riduce l'abbagliamento causato da vetro o metallo fuso, con protezione da IR. Non idoneo per protezione da impatto.	<b>EN 166</b> <b>EN 171</b>
<b>VERDE GRADUAZIONE I.R 1.7-3-4-5</b>	1.7 / 3 / 4 / 5 B-D.1.F VLT*: 1.7=51% / 3=17% / 4=6% media / 5=2% / 6=0.7%	Polycarbonato	Per saldatura Graduazione 1.7 = aiuto saldatori Graduazione 3 e 5 = ossitaglio, saldatura a gas	<b>EN 166</b> <b>EN 169</b> <b>EN 171</b>



## QUALE TIPO DI PROTEZIONE SCEGLIERE?

### OCCHIALI DI PROTEZIONE

Protezione per gli occhi contro:

- Impatti a bassa energia (resistenza meccanica per impatti fino a 45 m/s).
- Radiazioni nocive: raggi ultravioletti(UV)/infrarossi (IR).

### OCCHIALI A MASCHERINA

Protezione per gli occhi contro:

- Impatti a media energia (resistenza meccanica per impatti fino a 120 m/s).
- Rischio di intrusione di polvere, particelle sottili o prodotti chimici nocivi (liquidi ,spray , gas).
- Rischi derivanti da schizzi di metallo fuso.
- Radiazioni nocive (UV/IR).

### VISIERE

Protezione per gli occhi e il viso contro:

- Impatti a media o alta energia provocati da scintille o corpi solidi o schizzi (liquidi, metalli fusi) che possono provocare lesioni al volto generiche.
- Rischi derivanti da archi elettrici provocati da cortocircuiti.
- Radiazioni nocive (UV/IR).

SIMBOLO	PROTEZIONE CONTRO	DESCRIZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE	TIPO DI PROTETTORE DELL'OCCHIO		
			Occhiali	Occhiali a visiera Maschere	Schermi facciali
<b>NESSUNO</b>	Basic	Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti dalla radiazioni UV			
<b>3*</b>	Liquidi	Goccioline di liquido	Non applicabile		Non applicabile
		Spruzzi di liquido	Non applicabile	Non applicabile	
<b>4*</b>	Particelle di polveri grandi dimensioni	Polvere con particelle di dimensione superiori a 5 micron	Non applicabile		Non applicabile
<b>5*</b>	Gas e particelle polveri dimensioni fini	Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle di dimensioni inferiori a 5 micron	Non applicabile		Non applicabile
<b>8**</b>	Arco elettrico	Arco elettrico dovuto a corto circuito nell'impianto elettrico	Non applicabile	Non applicabile	
<b>9***</b>	Metalli fusi e solidi caldi	Spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi	Non applicabile		

## OCCHIALE AVATAR

Progettata per soddisfare le necessità dei lavoratori, la tecnologia esclusiva Honeywell Avatar ha permesso di realizzare occhiali personalizzabili e di design con otto possibilità di regolazione.

L'elegante lente avvolgente a 9 punti di curvatura assicura protezione e visione periferica

Il morbido nasello flessibile è antiscivolo

Arcata frontale morbida e montatura leggera per una comoda vestibilità tutto il giorno

Il sistema di ventilazione indiretta brevettato produce un flusso d'aria che riduce al minimo l'appannamento

Astine con anima metallica completamente regolabili e flessibili per adattarsi a quasi tutte le conformazioni facciali

Disponibile in una varietà di montature e colorazioni delle lenti

Disponibile con trattamenti antigraffio e anti appannamento Hydroshield premium

Certificato EN 166: 2001, Regolamento sui DPI 2016/425



Il trattamento anti appannamento delle lenti HydroShield a doppia azione garantisce il prolungamento dell'assenza di appannamento di oltre 20 volte superiore rispetto alla media.

- oltre 180 secondi di assenza totale di appannamento
- non richiede l'applicazione di alcun prodotto;
- non richiede manutenzione.

Il trattamento anti appannamento HydroShield viene applicato in modo definitivo alla lente e, grazie alle sue proprietà a doppia azione, mantiene pulite le lenti oltre 20 volte più a lungo rispetto all'attuale trattamento.

CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURALENTE	CONF.
BA 1034831	AVATAR	INCOLORE	HYDROSHIELD	HON 166 F	2C-1.2 HON 1 F KN	1-10 PZ

## SOVRAOCCHIALE AVATAR OTG

Honeywell Avatar™ OTG rappresenta un'innovazione in termini di comfort ed eleganza nel mercato dei sovra occhiali.

Protezione antigraffio, eccellente rivestimento in materiale antigraffio

Il rivestimento antiriflesso migliora la nitidezza ottica e riduce l'affaticamento degli occhi dovuto a riflessi e abbagliamenti

Astine a cremagliera ad angolazione regolabile fino a 15 gradi

Astine flessibili grazie all'anima metallica che ne consente una perfetta regolazione

Il nasello flessibile, ultra-regolabile e composto da diversi materiali offre il comfort e la vestibilità desiderati

La tecnologia MMT+ (Multi-Material Technology+) offre un'innovativa miscela in gomma che assicura aderenza e comfort eccezionali

Ventilazione indiretta grazie ad una tecnologia brevettata che riduce significativamente l'appannamento

Certificato EN 166: 2001, Regolamento sui DPI 2016/425



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURALENTE	CONF.
BA 1035810	AVATAR OTG GRIGIO-NERO	INCOLORE	HYDROSHIELD	HON 166 F	2C-1.2 HON 1 F	1-10 PZ
BA 1035811	AVATAR OTG ROSSO-NERO	INCOLORE	HYDROSHIELD	HON 166 F	2C-1.2 HON 1 F	1-10 PZ

## OCCHIALE A700

Protezione degli occhi economica ed elegante con astine leggere per una vestibilità comoda e di tendenza. Design sportivo ed avvolgente. Massima protezione a un prezzo accessibile  
 Vestibilità elegante per un uso quotidiano  
 Aatine sottili con estremità imbottite  
 Ponte nasale universale preformato per una comoda vestibilità  
 Vestibilità avvolgente per un comfort duraturo  
 Le lenti in policarbonato resistenti all'abrasione a 8 punti di curvatura offrono un campo visivo a 180° senza distorsione  
 anti appannamento Fog-Ban®



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURALENTE	CONF.
BA 10153601	A700	INCOLORE	FOG BAN	B-D 166 F	2C-1.2 B-D 1 F	1-10 PZ
BA 10153600	A700	GRIGIO	FOG BAN	B-D 166 F	2C-1.2 B-D 1 F	1-10 PZ

## OCCHIALE A800

Convenienza e prezzo accessibile. Occhiali sportivi e avvolgenti, dotati di un inserto flessibile integrato nelle astine che ne modula la tensione. Prezzo accessibile e conveniente per la tua attività  
 Lente avvolgente a 9 punti di curvatura, sportiva, in policarbonato  
 Campo visivo a 180° senza distorsione  
 Ponte nasale in gomma antiscivolo  
 Aatine con inserti dotati di morbida imbottitura per tutta la loro lunghezza  
 Inserto flessibile integrato nelle astine per un maggiore controllo della tensione  
 Disponibile con i trattamenti antigraffio o anti appannamento Fog-Ban®




CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURALENTE	CONF.
BA 1015370	A800	INCOLORE	ANTIGRAFFIO	B-D 166 F	2C-1.2 B-D 1 F	1-10 PZ
BA 1015369	A800	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+ FOG BAN	B-D 166 F	2C-1.2 B-D 1 F	1-10 PZ
BA 1015367	A800	GRIGIO TSR	ANTIGRAFFIO+ FOG BAN	B-D 166 F	5 -2.5 B-D 1 F	1-10 PZ



## OCCHIALE XC



XC indica livelli extra di copertura, comfort e controllo, grazie a una varietà di caratteristiche tra cui facile e rapida sostituzione della lente. Una lente a 9 punti di curvatura fornisce una copertura efficace per l'area oculare e riduce il rischio di intrusione di particelle. Copertura totalmente avvolgente ed eccezionale visione periferica insieme ad una protezione completa. Astine regolabili e lenti con nasello flessibile e montatura ultra flessibile. Le lenti possono essere sostituite facilmente senza sostituire l'intero occhiale per una durata prolungata del prodotto e un risparmio sui costi. Protezione totale dell'intera area oculare. Protezioni per gli occhi adatte per una varietà di forme del volto, sia maschili che femminili, come fatte su misura. Grazie alla tecnologia MMT (Multi-Material Technology®), tutti i punti di contatto con il viso o la testa sono rivestiti di un materiale ultra-morbido. Certificato EN 166: 2001, Regolamento sui DPI 2016/425.

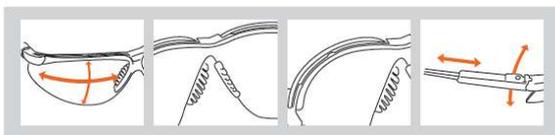

CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
BA 1010950	XC	INCOLORE	ANTIGRAFFIO	B-D 166 FT	2C-1.2 B-D 1 FT	1-10 PZ

## OCCHIALE MILLENNIA 2G

Design classico e semplice con un tocco sportivo per aumentare la protezione del lavoratore.

- Pronti da indossare, senza preoccuparsi di elementi da regolare
- Montatura in materiale più morbido e flessibile per un comfort superiore
- Elevata protezione di occhi e zigomi
- Protezione da particelle, polvere e altri rischi di impatto
- Visuale panoramica con riduzione delle interferenze nel campo visivo causate dalla montatura
- I comodi naselli impediscono agli occhiali di scivolare lungo il naso



## OCCHIALE MILLENNIA SPORT

Tutte le prestazioni e il comfort del modello Honeywell Millennia in una montatura sportiva.

- Cordino regolabile FlexiCord in dotazione.
- Arcata superiore trasparente integrata per un più ampio campo visivo.



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
BA 1032179	MILLENNIA 2G	INCOLORE	FOG BAN+ANTIGRAFFIO	HON 166 FT	2C-1.2 B-D 1 FT	1-10 PZ
BA 1005987	MILLENNIA SPORT	INCOLORE	ANTIGRAFFIO	HON 166 FT	2C-1.2 B-D 1 FT	1-10 PZ



**Honeywell**

## OCCHIALE OP-TEMA

Modello classico leggero con lente monopezzo e arcata superiore integrata. Gli occhiali Op-Tema sono dotati inoltre di morbido nasello regolabile, astine allungabili e orientabili e cordoncino regolabile FlexiCord.

Lente avvolgente senza montatura per una visione senza distorsioni

Astine allungabili e orientabili per una vestibilità personalizzata

Ponte nasale morbido regolabile

Disponibili con trattamento antigraffio

Cordoncino regolabile FlexiCord incluso

Certificato EN 166: 2001, Regolamento sui DPI 2016/425



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURALENTE	CONF.
BA 1000016	OP TEMA NERO	INCOLORE	ANTIGRAFFIO	D 166 F	2C-1.2 D 1 FT	1-10 PZ
BA 1004949	OP TEMA BLU	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+ FOG BAN	D 166 F	2C-1.2 D 1 FT	1-10 PZ

**Honeywell**

## OCCHIALE SVP 400

Design stilizzato, senza montatura

Lenti avvolgenti a 9 punti di curvatura per una protezione totale e un campo visivo ottimale. Comfort migliorato grazie alle estremità in gomma antiscivolo delle astine, realizzate con due diversi materiali. Ponte nasale morbido, antiscivolo

Lenti in policarbonato disponibili con trattamento anti appannamento e/o antigraffio. Filtri per lenti UVB/UVA > 99,9% raggi UVB/UVA per la trasmittanza di UV lontano e vicino. 4 colorazioni delle lenti, tra cui Interno ed esterno e Argento specchio. Certificato EN 166: 2001, Regolamento sui DPI 2016/425



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURALENTE	CONF.
BA 1035641	SVP TRASP	INCOLORE	FOG BAN+ANTIGRAFFIO	HON 166 FT	2C-1.2 HON 1 F KN	1-10 PZ
BA 1035643	SVP GRIGIO	GRIGIO	FOG BAN+ANTIGRAFFIO	HON 166 FT	5-3.1 HON 1 F KN	1-10 PZ

## OCCHIALE TRASPARENTE EUROLUX

Occhiale in policarbonato spessore 1,8 mm anti-appannamento anti-UV, lenti incolore. Bordo in schiuma amovibile. Possibilità di utilizzare le stanghette oppure una banda elastica (fornita nel pack) per una maggiore stabilità dell'occhiale. Protezione contro il rischio di impatto anche a temperature estreme.

Metal free

Materiale montatura: policarbonato + TPR

Materiale stanghette: policarbonato + TPE

Colore montatura: nero/arancione

Peso: 38 /24 g

Normative: EN 166; EN 170



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
60990	ARANCIONE	INCOLORE	ANTIAPPANNAMENTO/ ANTI-UV	FT	2-1,2 1 FT N	10 PZ
60990	NERO	INCOLORE	ANTIAPPANNAMENTO/ ANTI-UV	FT	2-1,2 1 FT N	10 PZ
60993	ARANCIONE	SMOKE	ANTIAPPANNAMENTO/ ANTI-UV	FT	2-1,2 1 FT N	10 PZ
60993	NERO	SMOKE	ANTIAPPANNAMENTO/ ANTI-UV	FT	2-1,2 1 FT N	10 PZ

### D-PAD®

Tecnologia D-PAD  
Comfort ottimizzato  
Perfetta vestibilità per tutti i  
tipi di viso

## OCCHIALE ASO2 CLEAR- ASO2 SMOKE

Occhiali policarbonato. Design Sportivo. Stanghette morbide bi-materia policarbonato/TRP. Nasello adatto a tutte le morfologie



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
ASO2 IN	NERO-AZZURRO	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	1 FT K N / FT	2C-1,2	1-5 PZ
ASO2 FU	NERO-GIALLO	SMOKE	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	1 FT K N / FT	5C-2,5 W	1-5 PZ



## OCCHIALE LIPARI

Occhiali policarbonato monoblocco. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello TPE flessibile extra comfort. Protezioni laterali.



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
LIPA2BLIN	ARGENTO-NERO	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	W 166 FT	UV 2C-1.2	1-10 PZ

## OCCHIALE VULCANO2 CLEAR

Occhiali policarbonato monoblocco. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello TPE flessibile extra comfort. Protezioni laterali.



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
VULCANO2RIN	GRIGIO-ROSSO	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	1 FT	2C-1,2	1-10 PZ



## OCCHIALE HELIUM DETECTABILE

Occhiali policarbonato monoblocco ultra leggeri. Montatura extra fine. Adatti per un utilizzo prolungato. Cornice blu a carica metallica visivamente rilevabile da raggi X e magnetismo. Adatto per l'industria agro-alimentare. Tinta blu che offre un eccellente fattore di trasmissione (80%). Confortevole anche per uso interno. Montatura extra fine. Compatibilità con le cuffie antirumore. Ultra leggero solo 14 gr



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURALENTE	CONF.
HELIUDE	AZZURRO	BLU	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	W 166 FT	UV 2C-1.2	1-10 PZ

## OCCHIALE LIMELUX

Gli occhiali di sicurezza chiari LIMELUX sono molto leggeri e confortevoli. I templi co-materiali offrono una flessibilità ottimale. Le lenti in policarbonato sono trattate antigraffio (AS), anti-appannamento (N) e anti-UV. Il telaio in policarbonato e PVC ha una protezione laterale e ventilazione dell'area oculare. Il ponte nasale morbido e regolabile garantisce comfort e limita lo scivolamento.



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURALENTE	CONF.
6LIMC00	LIME-NERO	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	1 FT	2-1.2 1FTN	1-10 PZ
6LIMS00	LIME-NERO	SMOKE	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	1 FT	5-3.2 1FTN	1-10 PZ

## SOVRAOCCHIALI OVERLUX

Particolarmente adatti per chi indossa occhiali da vista. Lenti panoramiche con protezione laterale integrata. Le astine regolabili in policarbonato diventano gradualmente morbide, in quanto sono realizzate in materiale flessibile per ottenere il massimo comfort e un'extra presa. Montatura in policarbonato + TPE + Nylon. Spessore lenti in policarbonato 1,6 mm.



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURALENTE	CONF.
6OVEC00	LIME-NERO	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+ANTI-UV	FT	2-1.2 1FTK	80 PZ

## OCCHIALE GAMMA

Regolazione dell'inclinazione della protezione superiore e laterale. Regolazione delle aste regolabili.



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURALENTE	CONF.
MO6GAM3	NERO	INCOLORE	ANTIGRAFFIO	SFT	2-1.2 1SFTK	1-10 PZ



## OCCHIALE VRILUX

Stanghette flessibili e regolabili, Inclinazione regolabile, Protezione superiore e laterale

CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
MO60332	LIME-NERO	INCOLORE	FOGBAN	1 FT	2-1.2 1FN	1-10 PZ



## OCCHIALE PHI

Leggero ,Protezione laterale, Inserti antiscivolo sulle stanghette



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
6PHI0	TRASPARENTE	INCOLORE	ANTIGRAFFIO	SFT	2-1.2 1SFTK	1-10 PZ
6PHI3	NERO	SMOKE	ANTIGRAFFIO	SFT	5-3.1 1SFTK	1-10 PZ

## OCCHIALE ROTEXTEN

Occhiali da lavoro con lente unica a 9 punti di curvatura, capace di garantire un'elevata qualità ottica senza distorsione della visione e con una lente molto ampia in grado di offrire la massima protezione per gli occhi ; dotati di montatura in nylon con terminali e nasello regolabili in materiale morbido ed altamente confortevole, gli occhiali protettivi Cofra Rotexten hanno un'eccellente adattabilità al viso grazie anche al sistema di regolazione delle bacchette sia in lunghezza che in inclinazione e sono ideali per lavori con carrello elevatore, lavori meccanici, lavori con passaggio tra ambienti bui ed ambienti luminosi.

**Materiale Nylon**

**Peso 30 g**

**Lente Trasparente (indoor/outdoor)**



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
E016-B100	TRASPARENTE	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	1 F	2C-1.2 1F	1-10 PZ

## OCCHIALE HANDYTIP

Occhiale con lente in policarbonato, leggero, dal look sportivo.  
PESO: 25 g

AREA D'USO: lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità.

PLUS: COMFORT ELEVATO, MORBIDE BACCHETTE ANTISCIVOLO



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
E024B100	TRASPARENTE	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+FOG BAN	EN 166 FT	2-1.2 1FT	1-10 PZ



## OCCHIALE VISITATORE

Si adatta sopra occhiali da vista Visione panoramica flessibile e autoregolabile aste Superiore e laterale protezione



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
MO60401	TRASPARENTE	INCOLORE	ANTI UV	1 FT	2-1.2 1FT	1-10 PZ



**Honeywell**

## OCCHIALE POLYSAFE PLUS

Occhiali monopezzo in policarbonato con ripari laterali integrali e nasello profilato.

Polysafe Plus con un trattamento antigraffio speciale su entrambi i lati della lente per una maggiore durata del prodotto. Ventilazione indiretta per evitare l'appannamento.



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
BA1002549	TRASPARENTE	INCOLORE	ANTIGRAFFIO	EN 166 FT	2C-1.2 1F	1-10 PZ



Honeywell

## OCCHIALE MASCHERINA LG10 – LG20

Economici

Per: verniciatura, pulizie industriali, ventilazione diretta, gocce, liquidi, spruzzi.

- Bardatura regolabile per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di lavoratori.
- Leggero
- Elevata resistenza all'aggressione di numerosi agenti chimici



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
BA1005504	TRASPARENTE	INCOLORE	ANTI UV	1 FT	2-1.2 1FT	1-10 PZ
BA1005509	VENTIL.INDIRETTA	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	3B	B-D1 B	1-10 PZ

Honeywell

## OCCHIALE MASCHERINA LG20 PROTEZIONE CHIMICA

LG 20

Economici!

Per: verniciatura, pulizie industriali, ventilazione diretta, gocce, liquidi, spruzzi.

- Bardatura regolabile per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di lavoratori.
- Leggero (da 75 a 79 g).
- Elevata resistenza all'aggressione di numerosi agenti chimici

Versione per protezione chimica con lente in acetato anti appannamento Fog-Ban®.



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
BA1008112	VENTIL.INDIRETTA	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	3B	B-D1 B	1-10 PZ



Honeywell

## OCCHIALE A MASCHERA MAXX PRO

### MAXX PRO

Il trattamento HydroShield garantisce eccellenti prestazioni anti appannamento, anche in caso di uso prolungato e dopo ripetute pulizie

Resistenza ai graffi superiore rispetto al tradizionale trattamento anti appannamento

La lente torica offre una qualità ottica e una visione periferica superiori  
Il corpo in morbido elastomero si modella e si adatta al volto per una vestibilità confortevole e sicura

Bardatura tessile pivotante a regolazione rapida

Il sistema di ventilazione indiretta contribuisce a minimizzare l'appannamento

Lenti in policarbonato con sistema di sostituzione della lente semplice e conveniente

Certificato EN 166: 2001, Regolamento sui DPI 2016/425



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
BA1011072HS	TRASPARENTE	INCOLORE	HYDROSHIELD	B-D 166 349 FT	2C-1.2 B-D 1 FT 9 KN	1-10 PZ

Honeywell

## OCCHIALE A MASCHERA V-MAXX

Occhiali a mascherina dal design sportivo. Si adattano a qualsiasi conformazione facciale e possono essere indossati sopra occhiali da vista e con la maggior parte dei respiratori.

Modello avvolgente sottile per un campo visivo nitido a 180 gradi

Attacchi della bardatura rotanti

Il sistema di fissaggio della bardatura facilita l'utilizzo combinato con gli elmetti di protezione

Bardatura elastica e speciale concetto di ventilazione indiretta

Conformi ai test di resistenza agli schizzi

Resistenza a impatti di grado B a media energia e certificazione per il metallo fuso

Certificato EN 166: 2001, Regolamento sui DPI 2016/425



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
BA1006193	TRASPARENTE VENTIL.INDIRETTA	INCOLORE	FOG BAN+ANTIGRAFFIO	B-D 166 349 B	2C-1.2 B-D 1 B 9	1-10 PZ



## OCCHIALI A MASCHERA GALERAS

Occhiali a maschera policarbonato. Ventilazione indiretta. Montatura flessibile in PVC e nylon. Schermo panoramico. Adatto all'uso di occhiali da vista e di mascherine monouso. Larga fascia elastica.

Montatura : PVC

Lenti : policarbonato



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURALENTE	CONF.
GALERAS	TRASPARENTE	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	34 BT	1 BT	1-10 PZ
GALERVF	TRASPARENTE	SMOKE	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	34 BT	1 BT UV 5-3.1	1-10 PZ



## OCCHIALE A MASCHERA STORMLUX

Gli occhiali chiari STORMLUX hanno una lente in acetato specifica per sostanze chimiche, solventi organici, alcoli, idrocarburi, oli e grassi. Lo schermo panoramico di 2,3 mm di spessore, assicura una resistenza ottimizzata. Il telaio in PVC offre una buona protezione anteriore e laterale. La ventilazione indiretta legata al trattamento antifog garantisce comfort e visibilità. L'ampio elastico è regolabile e lavabile.



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURALENTE	CONF.
6STOC00NS	TRASPARENTE	INCOLORE	FOG BAN+UV	3.4 FT	2-1.2 1FTN	1-10 PZ

## OCCHIALI A MASCHERA 6X3

La maschera 6X3 è dotata di lente panoramica, offre un'ottima visione periferica ed è in grado di alloggiare comodamente al suo interno qualsiasi occhiale correttivo. Il design garantisce il corretto posizionamento di mascherine e semimaschere respiratorie e l'utilizzo della protezione facciale aggiuntiva (opzionale) fornisce totale difesa al viso dell'operatore.



**protezione  
facciale  
opzionale  
6x3F**

CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
6X3.00.00.00	GUN METAL	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	U EN166 3 4 9 BT	2C-1.2 U 1 BT 9 K N	1-10 PZ
6X3F.01.00	TRASPARENTE	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	U EN166 BT	2C-1.2	1-10 PZ

CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
6STOC00NS	TRASPARENTE	INCOLORE	FOG BAN+UV	3.4 FT	2-1.2 1FTN	1-10 PZ





## OCCHIALI SP1000 2G

Gli occhiali SP1000 2G offrono protezione da impatti, sole, vento, polvere e schegge garantendo un'ottima protezione anche in caso di utilizzo prolungato, riducendo al minimo l'appannamento e il fastidio delle abrasioni grazie ai trattamenti antigraffio e anti appannamento di livello superiore K&N. Design moderno e sportivo grazie al colore nero traslucido con un tocco di blu scuro; avvolgente e confortevole. Modello di elevate prestazioni, ideale per ambienti di lavoro con alta concentrazione di particolato, come quelli in cui si eseguono operazioni di molatura, scalpellatura, tornitura e fresatura.

- Trattamento DURA-STREME delle lenti ad alta prestazione, con marcatura K & N sia all'interno che all'esterno della lente, per garantire una durata 3 volte superiore.

I vantaggi: eccellenti proprietà anti appannamento, antistatiche e antigraffio\*. Il nasello morbido e flessibile si adatta a moltissimi profili del viso riducendo il rischio di scivolamento. Morbida imbottitura attorno alle lenti, per garantire la massima tenuta oltre ad un alto livello di comfort. Dotati di un'ampia fascia per comfort e stabilità eccezionali sulla testa.

CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
BA1028640	NERO	GRIGIO	DURA-STREME*	B-D 166 3 FT	2C2,5/5-2,5 B-D 1FT KN	1-10 PZ



## SOVRAOCCHIALI VISILUX

Sovra occhiali protettivi da saldatura in policarbonato spess. 2,2 mm. Indossabili insieme agli occhiali da vista, visione panoramica, autoregolabili, con protezione superiore e laterale. Norma lenti EN 166 – EN 169



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
60405	VERDE	IR5	ANTIGRAFFIO	F	2-1,2 1FT	10-120 PZ

## OCCHIALI PIVOLUX

Occhiali monoblocco da saldatura.  
Oculare panoramico curvo in policarbonato spess. 2,4 mm..  
Telaio a barra in nylon.  
Viti in acciaio inossidabile.  
Aste in nylon a forma di spatola.  
Supporto in nylon regolabile in lunghezza 5 posizioni.  
Tenone in nylon: 3 barili.  
Ponte: 32 mm.

### VANTAGGI SPECIFICI

Design contemporaneo.  
Protezione laterale integrata.  
Massima protezione per viso e fianchi.  
Trattamento antigraffio  
Regolabile e robusto.  
Lunghezza regolabile e aste girevoli.



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
60329	NERO	IR5	ANTIGRAFFIO	F	5 1FK	10-120 PZ

## OCCHIALI FLYLUX

Occhiali di sicurezza Flylux 2 in 1 stanghette o banda. Offre protezione completa, colore telaio nero marcature F lente IR 5 lenti in policarbonato spessore 2,3 mm, montatura in nylon, policarbonato e schiuma EVA, stanghetta in policarbonato + PVC; protegge dagli impatti con bassa energia (velocità massima 45 m/s), la lente è resistente ai graffi.

Adatti per ambienti con bassi e medi livelli di radiazione IR (ad esempio saldatura a gas, taglio e brasatura, saldatura in acetilene leggera).



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
60955	nero	ir5	ANTIGRAFFIO	F	5 1 FK	10-120 PZ



## VISIERA BIONIC

Design avanzato ed ergonomico con 2784 posizioni possibili, protezione mento-capo particolarmente lunga e meccanismo di regolazione della calotta a cremagliera, per una vestibilità sicura e confortevole.

Schermo panoramico di qualità superiore per la massima visibilità  
Ampia gamma di schermi di facile sostituzione disponibili in materiali, colori e finiture diversi per soddisfare ogni esigenza

Compatibile con occhiali a mascherina e respiratori

Meccanismo di bloccaggio per una sicurezza completa

Design dielettrico

Massima adattabilità grazie alle 2784 regolazioni possibili, calotta a cremagliera completamente regolabile

Molteplici posizioni per l'inclinazione dello schermo e imbottitura ultra morbida su tutte le parti della protezione a contatto con la testa

Fascia antisudore morbida e traspirante, rimovibile per il lavaggio o la sostituzione

Certificata EN 166: 2001, Regolamento sui DPI 2016/425



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
BA1011623	RISCHI MECC.	INCOLORE	-	B-D 166 3 BT	2C-1.2 B-D 1 BT 3 9	1-10 PZ
BA1011624	RISCHI MECC.	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	B-D 166 3 BT	2C-1.2 B-D 1 BT 3 9	1-10 PZ
BA1011933	RISCHI CHIMICI	INCOLORE	-	B-D 1 FT 3	B-D 166 3 BT	1-10 PZ

## SCHERMI DI RICAMBIO

CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE	CONF.
BA1011625	POLIC.- RISCHI MECC.	INCOLORE	-	2C-1.2 B-D 1 BT 3 9	1-10 PZ
BA1011626	ACETATO-RISCHI CHIM.	INCOLORE	-	B-D 1 FT 3	1-10 PZ
BA1011627	POLIC.- RISCHI MECC.	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	2C-1.2 B-D 1 BT 3 9	1-10 PZ
BA1011628	IR3 SALDATURA	VERDE	-	3B-D 1 BT 3 9	1-10 PZ
BA1011629	IR5 SALDAT-FONDERIA	VERDE	-	5B-D 1 BT 3 9	1-10 PZ



Honeywell  
NORTH



## AMIGO

Occhiale a mascherina per saldatura con lenti flip-up  
Montatura morbida in vinile  
Lenti Xanthos IDN 5.0, diametro 50 mm - ribaltabili

Honeywell



## XC

Occhiale di sicurezza ad elevata protezione  
Astine regolabili in inclinazione e allungabili; nasello morbido antiscivolo.  
Arcata munita di guarnizione morbida per assicurare una perfetta aderenza a tutte le diverse conformazioni del viso e dunque la miglior protezione.  
.Lenti facili da sostituire

CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
BA805635	MASCHERINA	PC INCOLORE	-	EN166 F	N 34F	1 PZ
BA1012902	BLU	IR 6	ANTIGRAFFIO	-	6 B-D 1 FT	1-10 PZ



## CASCO 66600

Casco con schermo passivo per la saldatura a gas, ossigeno / acetilene, saldatura ad arco, mecano-saldatura  
Peso : 420 g  
2 in 1: parte fissa incolore, parte amovibile colorata n.11  
Cerchietto regolabile a cremagliera



## CASCO PW65

Casco saldatura auto-oscurante, che passa dallo stato chiaro allo stato scuro quando inizia l'attività di saldatura. Lo stato chiaro è DIN 4; Lo stato scuro è regolabile da DIN 9 a DIN 13 usando la manopola esterna. Il tempo di risposta da stato chiaro a scuro è 0,04 millisecondi; Ritorno da stato scuro a chiaro in 0.03-0.04 sec. L'alimentazione è fornita da celle solari con 2 batterie di litio integrate per offrire back-up di potenza per una maggiore durata. Non c'è bisogno di batterie di ricambio.

Dotato di un filtro LCD adatto a:  
ARCO  
MIG  
MAG(CO2)  
Saldatura TIG  
Taglio al plasma  
Lavori di molatura.



## TOBA 3

### IR5 SALDATURA

Occhiali a maschera da saldatura. Ribaltabili. Montatura PVC flessibile. Ventilazione indiretta. Fascia elastica. Oculare interno policarbonato incolore. Oculare superiore policarbonato tinta 5 e oculare di rinforzo in policarbonato incolore. Montatura : PVC. Oculare: policarbonato

CODICE	TAGLIA	CERTIFICAZIONI	CONFEZIONE
MO66600	UNICA	EN 166 , EN 175	1 pz (10 pz/ cf)
PW65	UNICA	EN 166 1 S; EN 175 F; EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2	1 pz (6 pz/ cf)
TOBA 3	UNICA	EN 166 , EN 169 EN 175	1 pa (10 pz/ cf)



Honeywell

## VISIERA TURBOSHIELD



La visiera Honeywell Turboshield, con tre funzioni brevettate, rappresenta un'innovazione rispetto ai dispositivi più tradizionali, offrendo un comfort senza confronti per un utilizzo prolungato, il più semplice sistema di sostituzione dello schermo disponibile e livelli ottimali di sicurezza ed equilibrio.

Perfetto per i lavoratori esposti a proiezione di particelle in movimento, impatti, schizzi, raggi UV e detriti trasportati dall'aria

Può essere comodamente indossata con occhiali, respiratori e cuffie antifurto

La bardatura con imbottitura frontale offre un'area di contatto superiore del 300% rispetto alle visiere tradizionali

Facile sostituzione dello schermo con la semplice pressione di un pulsante

Protezione migliorata grazie alla copertura del mento superiore del 50% rispetto a quella degli schermi tradizionali

Le manopole di regolazione sono grandi e progettate ergonomicamente per consentire una facile regolazione anche quando si indossano i guanti

L'adattatore per elmetto brevettato consente allo schermo di scorrere all'indietro di 170 mm quando la visiera è in posizione verticale, migliorando l'equilibrio e la distribuzione del peso

Certificata EN 166: 2001, Regolamento sui DPI 2016/425

CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
BA1031740	CALOTTA	-	-	HON 166 BT A 3 9	-	1-10 PZ
BA1031743	SCHERMO	INCOLORE	NON TRATTATO	-	2C-1.2 HON 1 BT A 3 9	1-10 PZ
BA1031744	SCHERMO	INCOLORE	ANTIGRAFFIO+FOGBAN	-	2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 KN	1-10 PZ

Honeywell

## VISIERA CLEARWAYS



Clearways offre resistenza e lunga durata con una gamma di schermi di ricambio disponibili in acetato o policarbonato.

La protezione frontale integrale, sicura, pratica ed economica, assicura protezione anche contro schizzi di sostanze chimiche

Eccellente protezione contro schizzi di liquidi

La gamma Clearways offre robustezza e lunga durata

Leggera e confortevole anche in caso di uso prolungato

Certificata EN 166: 2001, Regolamento sui DPI 2016/425

CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA MONTATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
BA1002346	CALOTTA BARDATURA ELASTICA	-	-	1 B3	-	1-10 PZ
BA1002341	CALOTTA BARDATURA CREMAGLIERA	-	-	1 B3	-	1-10 PZ
BA1002353	SCHERMO POLICARB.	INCOLORE	-	-	1 B3	1-10 PZ
BA1002360	SCHERMO ACETATO	INCOLORE	-	-	1 B3	1-10 PZ



## PORTAVISIERA VISOR HOLDER

Porta-visiera da montare sui caschi da cantiere ZIRCON, QUARTZ e BASEBALL DIAMOND. Da abbinare alle visiere VISORPC, VISORG, VISOR-TORIC e VISOR FLASH. Fissaggio universale. Polipropilene.



## PORTAVISIERA VISOR U

Porta visiera dielettrica adattabile su elmetti da cantiere e visiere.



CODICE	MODELLO	MATERIALE	MARCATURA	CONF.
VISOR H	PORTAVISIERA	POLIPROPILENE	EN 166- EN 173-1- EN 170- GS ET 29	1-10 PZ
VISOR U	PORTAVISIERA	POLIPROPILENE	EN 166- GS ET 29	1-10 PZ

## VISIERA T5 (ARCO ELETTRICO)

Visiera iniettata policarbonato. Spessore 1,9/2,0 mm. Protezione dall'arco elettrico. Fissaggio universale. Da montare su porta visiera VISOR HOLDER, VISOR-U. 39 x 20 cm.



## VISIERA PC

Kit di 2 visiere policarbonato incolore con bordo plastico. Fissaggio universale. Da montare su porta-visiera VISOR HOLDER



CODICE	MODELLO	COLORE LENTI	TRATTAMENTO	MARCATURA	MARCATURA LENTE	CONF.
VISORTOT5	SCHERMO POLICARB.	IR5	-	EN 166- EN 169	5 UV 2C 1.2	1-10 PZ
VISORPC	SCHERMO POLICARB.	INCOLORE	-	EN 166	1 BT	2-10 PZ

# PRODOTTI PER L'IGIENE

## HONEYWELL CLEAR



Liquido spray da 500 ml. Senza alcool e silicone.



Stazione di pulizia lenti. Senza alcool e silicone.



Salviettine per pulizia lenti (500). Senza alcool e silicone.



Dispenser fazzolettini umidificati per pulizia lenti (100). Senza alcool e silicone.

CODICE	MODELLO	CONF.
BA 1011378	LIQUIDO SPRAY 100 ML	1-10 PZ
BA 1011380	STAZIONE DI PULIZIA LENTI	1-10 PZ
BA 1011379	SALVIETTINE PER PULIZIA LENTI CONFEZIONE 500 PZ	1-10 CF
BA 1011332	DISPENSER FAZZOLETTINI UMIDIFICATI BOX DA 100 PZ	1-10 CF



## PLUM

Soluzione per il lavaggio oculare, flacone da 200 ml.  
 Composizione: 99,1% soluzione sterile e 0,9% cloruro di sodio.  
 Il flacone ha una forma ergonomica per facilitarne l'utilizzo, è anti-polvere, disponibile singolarmente o nella stazione di pulizia.  
 Uso principale: utilizzata per il classico lavaggio antipolvere.  
 Scadenza: 3 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione. Le confezioni aperte o avanzate non possono essere riutilizzate.  
 Cartone da 10 flaconi.  
 Stoccare in ambienti a temperatura compresa tra 5 e 35°C.  
 Marchiato CE secondo le vigenti normative dei dispositivi medici (Direttiva Europea 93/42/EEC Classe 1).  
 Si tratta di soluzione sterile.

### ATTENZIONE


Qualunque sia la gravità dell'incidente, la pressione sul flacone durante l'erogazione deve essere leggera e continua.  
 In caso di danno oculare consultare un medico. Il lavaggio deve proseguire fino all'arrivo del medico.



CODICE	MODELLO	CONF.
60110	SOLUZIONE LIQUIDA 200 ML	10 PZ



## OCCHIALI CORRETTIVI CERTIFICATI

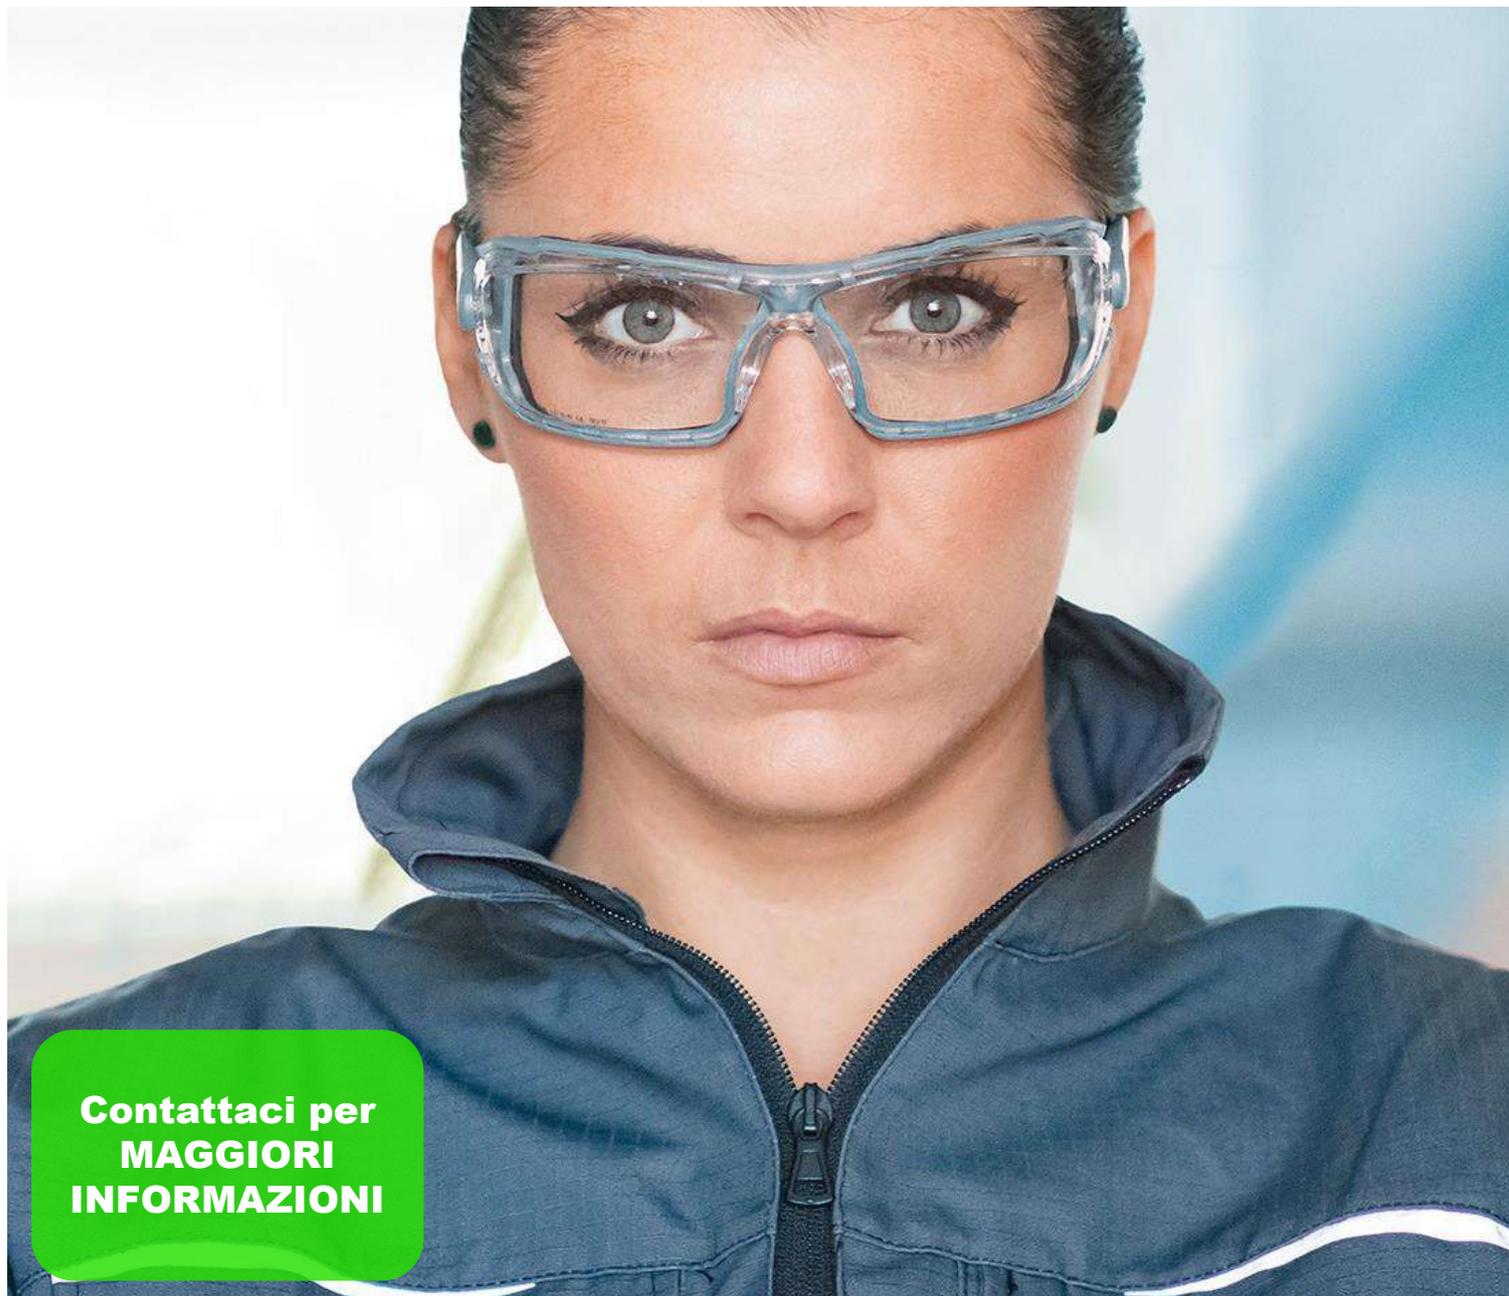

**Contattaci per  
MAGGIORI  
INFORMAZIONI**



**Lenti monofocali** per occhiali a grande distanza Per compensare una miopia o ipermetropia, a condizione che non siano richiesti degli occhiali supplementari a breve distanza.



**Lenti bifocali** Per la contemporanea correzione di disturbi visivi a grande distanza e presbitismo a partire dal 40° anno d'età circa a breve distanza



**Lenti progressive** Per la contemporanea correzione di disturbi visivi a grande distanza e presbitismo a breve distanza. Le lenti progressive consentono una graduazione continua della vista dal campo ravvicinato a quello distante.



**Lenti per Videoterminalisti**  
Queste lenti continue per occhiali possono essere adattate con precisione ad ogni distanza lavorativa specifica, ad esempio, in ufficio. I campi utilizzabili a distanza breve e intermedia sono più grandi di quelli di una normale lente progressiva

# DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI DPI

## DISTRIBUTORE DPI SERIE SMART PLUS ICLOUD

Selezionatore touch screen.

Sportello di prelievo illuminato e lampeggiante.

Lettore di badge magnetico

Modem GPRS

Antenna

Warning sportello aperto.

Connessione GPRS Evo—giacenze aggiornate automaticamente.

Macchina a piatto rotante, con 12 ripiani, ciascuno dei quali può essere facilmente configurato per un diverso numero di settori (Max 36 settori min. 6 settori)

Segnalazione atti vandalici.

La macchina può essere configurata con settori diversi per piano a seconda delle esigenze del cliente.

La macchina non necessita di connessioni a reti locali, non necessita di installazioni software, il controllo dei prelievi avviene accedendo al servizio on line.

Al cliente vengono fornite le credenziali d'accesso al servizio database on-line.

### VANTAGGI:

Facilità di installazione

Possibilità di verificare i consumi di innumerevoli installazioni dislocate sul territorio.

Possibilità di check via modem per facilitare eventuali ricerche guasti o aggiornamenti Firmware.

Invio di SMS all'operatore in caso di sotto scorta o malfunzionamento.

Nessun costo di eventuale aggiornamento software.

Energy saver: auto stand-by per il massimo risparmio energetico.


Distribuzione prodotti attiva anche in assenza di segnale GPRS.

Tempi di prelievo ridotti a meno di 6 secondi.

Possibilità di rilevamento delle presenze.

Interfacciabile con sistema gestionale SAP

Opzione multilingua per gli stabilimenti esteri.

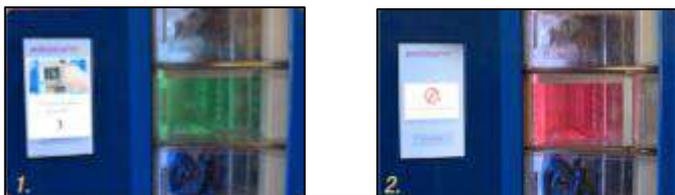

**Cestello rotante con segnalazione luminosa:**

1. Luce verde segnala alloggiamento che distribuisce il prodotto selezionato
2. Luce rossa segnala blocco per la mancata chiusura dello sportello



## ARMADIO DPI WHAREHOUSE

L'armadio DPI ha le seguenti dimensioni: larghezza 75 cm, altezza 180 cm, profondità 50 cm.

Le misure interne di ciascun scomparto sono: larghezza 29 cm, altezza 20 cm, profondità 44cm.

Presenta sedici scomparti indipendenti ed accessibili grazie a sedici elettro-serrature presenti sui fianchi.

E' realizzato per interfacciarsi ad un distributore serie SMART.

La selezione dello sportello avviene digitando l'opportuno codice sulla tastiera presente sul distributore.

Il collegamento al distributore, avviene attraverso un bus RS-485 con un cavetto RJ-45 .

Il sistema è realizzato per connettere fino a 64 armadi sul bus.

Il prelievo dagli armadi avviene secondo le classiche regole del distributore:

- Appartenenza a lista abilitati
- Limitazione dei massimi consumi
- Reportistica On-Line.

